

TANGO[®] DUO

**CAPACITÉ DE PRODUCTION
PRODUCT OUTPUT RATES :**

Espresso :

440 tasses / heure - cups / hour

Cappuccino :

380 tasses / heure - cups / hour

Eau chaude / hot water :

56 L / heure - L / hour

- Deux chaudières indépendantes de 6.5 litres chacune
- Groupe breveté UNIC permettant d'infuser 4 boissons simultanément
- Chauffe-tasses de série contenant jusqu'à 70 tasses espresso
- Claviers DURASWITCH[®] personnalisables et multi-programmables
- Accès aux différents menus par carte magnétique
- Afficheur LCD disponible en plusieurs langues
- Deux moulins d'une capacité de 1.7Kg chacun
- Système cappuccinatore
- Sorties eau chaude et vapeur programmables

- *Two independent boilers of 6.5 liters each – 13 liters Total*
- *UNIC patented group management gives up to 4 beverages simultaneously*
- *Large integrated cup warmer with a capacity of 70 espresso cups*
- *DURASWITCH[®] fully customizable and programmable key pad*
- *Three level card controlled access programming (Operator, Technician, Data)*
- *LCD display available in different languages*
- *Two bean hoppers with 1.7Kg (3.75 Lbs) capacity each*
- *Cappuccinatore device*
- *Programmable hot water and steam outlets*



UNIC

VERSION MONNAYEUR

SELF-SERVICE VERSION WITH COIN or TOKEN MECHANISM

Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans le domaine du café en self-service, UNIC vous offre une gamme complète de modèles self et monnayeur. La TANGO® Monnayeur s'adresse aux chaînes de restauration, collectivités..., nécessitant des débits café journaliers importants. Les monnayeurs, à jetons ou pièces de monnaie, sont électroniques.

With over 30 years experience in the field of self-service machinery, UNIC offers a very comprehensive range of customer-operated models. The TANGO® Self version with electronic coin or token mechanism supports foodservice chains, hotels, business and industry and high street cafes with significant daily and hourly coffee demand.



OPTIONS



2^{ème} système cappuccinatore
2nd cappuccinator device



Pieds hauts
Raised feet



Evacuation directe du marc
Coffee grounds direct chute discharge



Service hôtel/déjeuner
Hotel/breakfast service system



Connexion informatique
Computer interface




Module Cappuccino
Cappuccino Module



Module Chauffe-tasses
Cup Warmer Module

Pour une performance inégalée, et dans une parfaite harmonie, la TANGO® DUO peut être combinée à la TANGO® SOLO, ainsi qu'aux différents modules.

For a performance not to be outdone in the industry and with perfect harmony, the TANGO® DUO can be combined with the TANGO® SOLO and other modules.

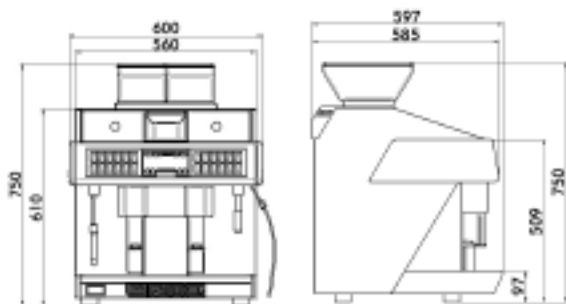

| UNIC | | TANGO® duo | TANGO® duo + TANGO® solo |
|------|----|---------------------------|----------------------------|
| ↔ | Cm | 60 | 101 |
| ⌚ | Kg | 105 | 181 |
| ⚡ | | 8,0KW 230V 35A - 400V 12A | 13,6KW 230V 60A - 400V 21A |

Siège social / Head office : Z.I. 4^e RUE - B.P. 425 - 06515 CARROS CEDEX 1 - FRANCE
Tél. : (33) 04 92 08 62 60 - Fax : (33) 04 93 29 24 23

Agence Paris / Paris branch : 94/96, rue Victor Hugo - 94200 IVRY-SUR-SEINE - FRANCE
Tél. : (33) 01 46 71 02 07 - Fax : (33) 01 46 71 15 79

www.unic.fr info@unic.fr

UNIC